comap

10 година гаранције

greenskin систем

одржива вишеслојна решења

синтетичка вишеслојна решења
максималне перформансе и одрживост



Вишеслојна PERT цев

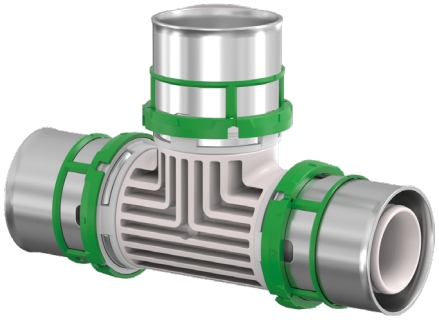

Синтетички фитинг за пресовање
Приступачна робусност
ø16 до 63 мм

greenskin

aalberts hydronic flow control

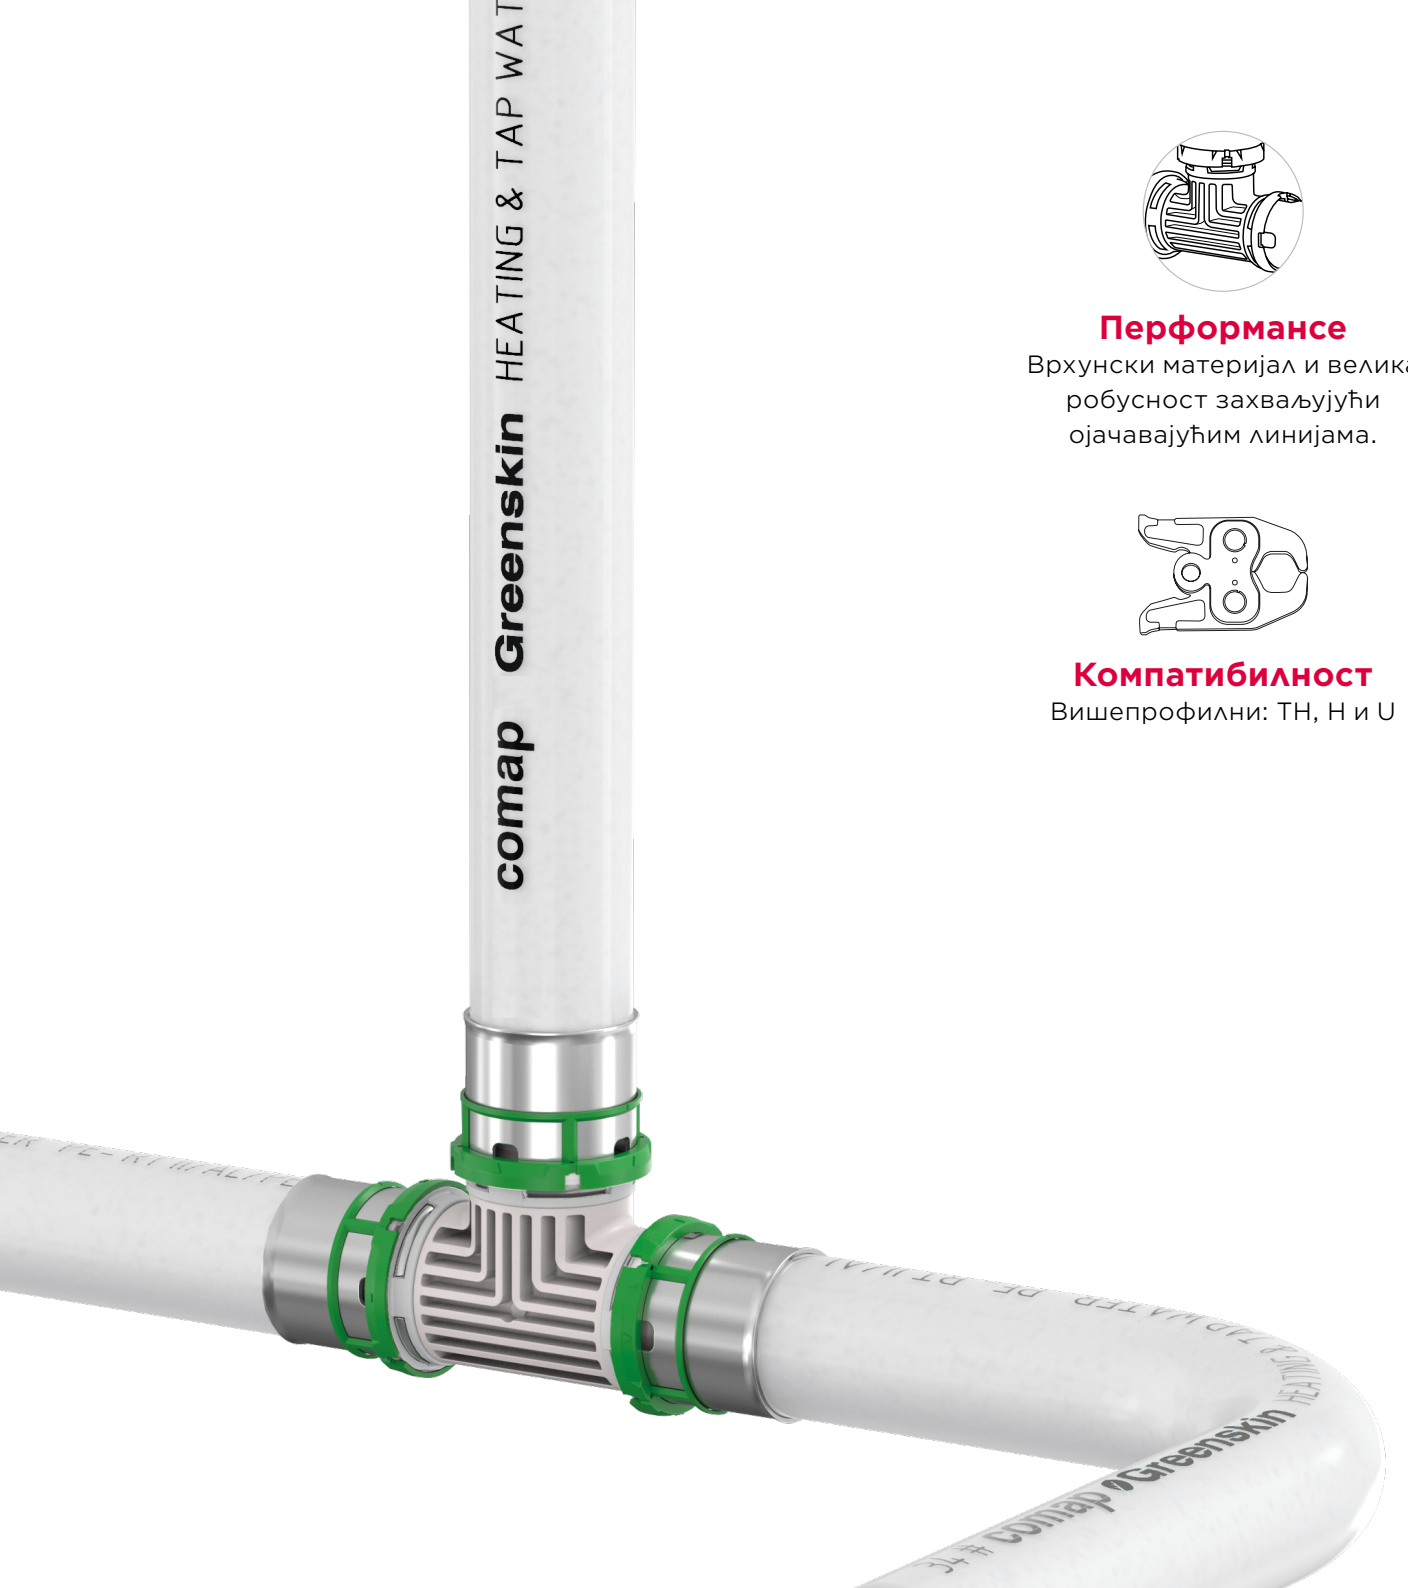

Перформансе

Врхунски материјал и велика робусност захваљујући ојачавајућим линијама.



Безбедност

Грешке при пресовању елиминисане су, а чиста завршна обрада обезбеђена је помоћу Visu-Control прстена.

Компатибилност

Вишепрофилни: TH, H и U



Одрживост

Троше 8 пута мање енергије од металних елемената.

comap

Aalberts hydronic flow control (Balkan)
+389 2 30 77 407 / balkan@aalberts-hfc.com

comap.aalberts-hfc.com